

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
15. Juli 2004 (15.07.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/058022 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: A47J 43/08

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/014468

(22) Internationales Anmeldedatum:
18. Dezember 2003 (18.12.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
102 61 370.2 30. Dezember 2002 (30.12.2002) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERÄTE
GMBH [DE/DE]; Carl-Wery-Str. 34, 81739 München
(DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): PAVLOVIC, Hen-
rik [SI/SI]; Okonina 37, Ljubno ob Savin 3333 (SI).

SEDOVSEK, Aleksander [SI/SI]; Nove trate 6, 3330
Mozirje (SI). SEMEJA, Uros [SI/SI]; Letus 42a, 3327
Smartno ob Paki (SI). ZIBRET, Igor [SI/SI]; Recica ob
Paki 13, 3327 Smartno ob Paki (SI).

(74) Gemeinsamer Vertreter: BSH BOSCH UND SIEMENS
HAUSGERÄTE GMBH; Carl-Wery-Str. 34, 81739
München (DE).


(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN,
CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,
GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH,
PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN,
TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO Patent (BW, GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW),

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: KITCHEN APPLIANCE COMPRISING A LID

(54) Bezeichnung: KÜCHENGERÄT MIT EINER ABDECKUNG

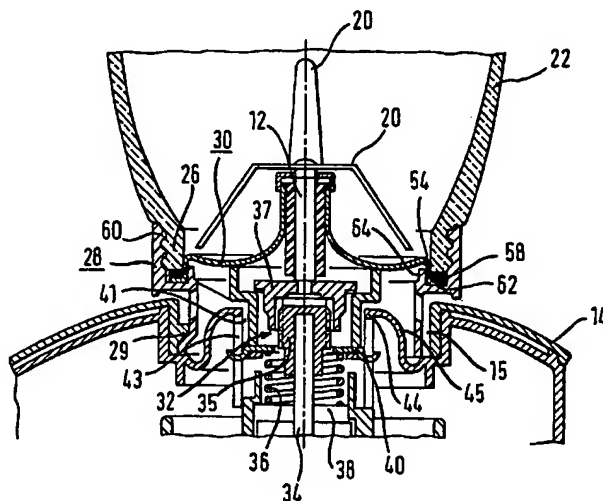

(57) Abstract: The invention relates to a kitchen appliance comprising a housing (14), a pitcher (22) that can be removed from the housing (14), a driving motor (16) that is disposed inside the housing (14), and a tool shaft (12) of a coupling device (32), which is arranged inside the pitcher (22) and is mounted via a shaft bearing (50). The coupling device (32) is provided with an output coupling (35) that is disposed on the driving motor (16) and an input coupling (37) which is placed on the tool shaft (12) and matches the output coupling (35). The inventive kitchen appliance further comprises a cooling air duct with a port (43) that is located on the housing (14), and a lid (40) that can take in an open position in which the port (43) is open and a closed position in which said port (43) is closed. The lid (40) can be moved into the open position by coupling the input coupling (37) to the output coupling (35).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2004/058022 A1